

# Optimal-C

**Проекционный экран  
с ручным управлением**

Тип полотна экрана  
Matte White (MW)



## Содержание

Меры предосторожности	4
Технические характеристики	5
Монтаж экрана	6
Эксплуатация	7
Рекомендации	8
Уход и обслуживание	9

# Меры предосторожности



**Перед установкой экрана внимательно прочитайте данную инструкцию.**

## Во избежание выхода изделия из строя и преждевременного старения полотна

- не бросайте изделие при транспортировке и хранении;
- не располагайте (не храните) вблизи открытых нагревательных приборов;
- не допускайте механических повреждений полотна;
- рекомендуется не хранить экран в развернутом виде;
- при установке и свертывании экрана соблюдайте последовательность действий согласно инструкции;
- по возможности не эксплуатируйте экран в пыльных, задымленных помещениях;
- не подвергайте полотну экрана длительному воздействию прямых солнечных лучей и не располагайте его вблизи источников тепла;
- не используйте для мытья экранов моющие абразивные порошки, химически активные растворы кислот и щелочей, растворители;
- не рекомендуется хранение экрана при температуре ниже 0°C.

## Для обеспечения личной безопасности

- не допускайте установку и свертывание экрана детьми;
- строго соблюдайте порядок установки и сворачивания экрана согласно инструкции.

# Уход и обслуживание

## Уход за полотном экрана

- экраны с типом покрытия полотно Matte White (MW) допускается мыть с помощью влажной губки, смоченной в слабом мыльном растворе, либо протирать мягкой салфеткой.



**Не используйте для мытья экранов моющие абразивные порошки, химически активные растворы кислот и щелочей, растворители, а также жесткие протирочные материалы.**


## Хранение экрана

- храните в сухом помещении при температуре от +10°C до +30°C, исключив попадание прямых солнечных лучей на изделие.


# Рекомендации

## Рекомендуемое расположение проектора

рис. 1 - для типов полотен MW



# Технические характеристики

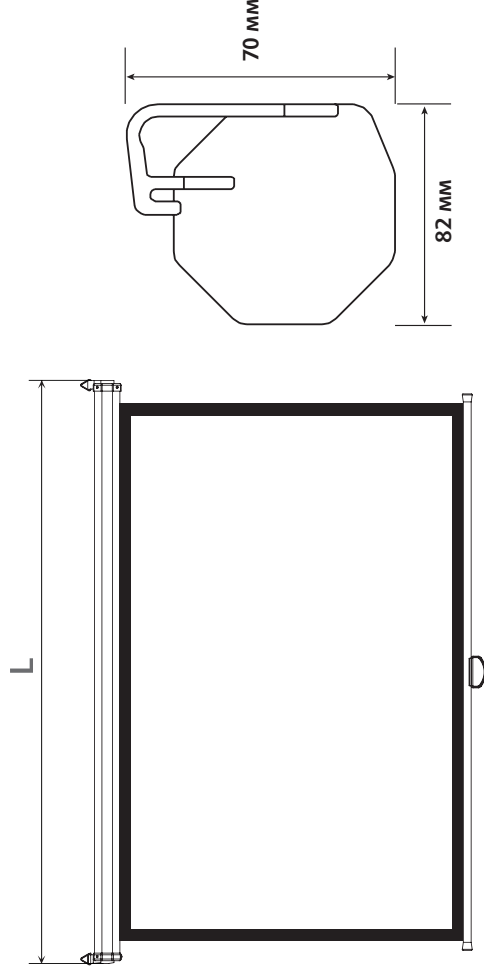

## Рекомендуемое расположение зрителей

- зрители должны находиться в сегменте угла обзора для типа полотна вашего экрана;
- расстояние от экрана до первого ряда зрителей (B на рис. 2) должно быть не менее половины ширины экрана (C на рис. 2);
- расстояние от экрана до последнего ряда зрителей (A на рис. 2) не должно превышать шестикратную ширину экрана (C на рис. 2);
- вся плоскость полотна экрана должна быть видна каждому зрителю.

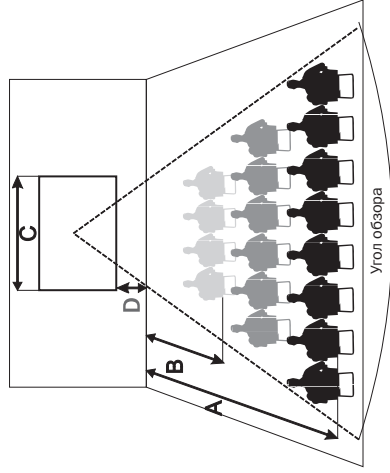


Рис. 2

Тип покрытия	Коэффициент усиления	Угол обзора
Matte White	0,9	160°

формат 1:1	код	размер полотна экрана см	размер рабочей поверхности см	L - длина корпуса (мм)	
		DSOC-1101	160x160		156x156
		DSOC-1102	180x180		176x176
	DSOC-1103	200x200	194x194	210	

# Монтаж экрана (тип корпуса А)

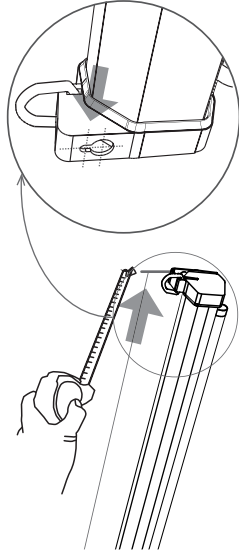


Рис. 1

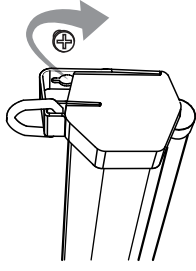


Рис. 2

1. Закрепите экран используя способ крепления с учетом размера вашего экрана и расположения зрителей;

- подвешивание на стену: замерьте расстояние между петлями на корпусе, как показано на рис. 1. Прикрутите шурупы соответствующего диаметра к стене с учетом высоты экрана, подвесьте экран крепежными петлями на шурупы, как показано на рис.2; - крепление на потолок: замерьте расстояние между петлями на корпусе, как показано на рис. 4. Прикрутите на этом расстоянии крючки к потолку и повесьте экран, как показано на рис. 5.




Рис. 3



**Очень важно, чтобы корпус экрана располагался строго горизонтально. Рекомендуется использовать уровень (рис. 3) для более правильного монтажа экрана.**

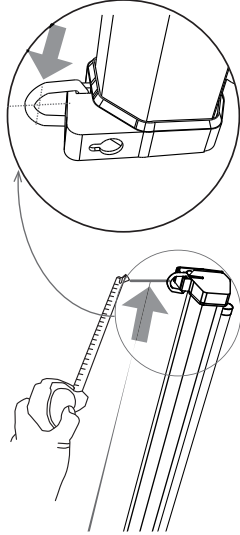


Рис. 4





Рис. 5

# Эксплуатация


## Разворачивание экрана

- плавно потяните вниз за ручку. Для фиксации экрана в нужном положении слегка отпустите экран вверх.



## Свертывание экрана

- слегка потяните за ручку вниз на 1-3 см и поднимайте экран.



**Во избежание повреждения экрана поднимайте натяжную планку плавно, параллельно корпусу экрана.**